



# Phil Jones Bass

## PJB PB-300 OWNER'S MANUAL



PJB 製品日本総代理店



〒470-0112 愛知県日進市藤枝町小山 711-1  
TEL:0561-72-9801 FAX:0561-72-9804 [www.jes1988.com](http://www.jes1988.com)

PB-300 をご購入頂きありがとうございます。

この PB-300 は、多くの情熱と時間をそそいでデザインおよび製造されており、妥協のないハイ・パフォーマンスを提供する、完全な『プロ仕様』のベースアンプです。この取扱説明書をよく読んで、末永くご愛用ください。

### まずお読み下さい

- ・ご使用の前に、このマニュアルをよくお読み下さい。
- ・開梱後、本体にダメージなどがないかご確認ください。もしダメージなどが認められる場合、お買い上げの販売店に報告してください。
- ・外箱などの梱包材は保存してください。

## 警告

下記の警告や注意事項に反するご使用で破損や問題が生じた場合は、保証の対象になりませんので、ご注意ください。



誤操作や誤使用により感電する恐れがあります。

ヒーターやストーブなど、熱源の近くに置かないでください。

この取扱説明書で指定された電源以外での使用は避けてください。

安全のために、長時間ご使用にならない時は、コンセントから電源コードを抜いて下さい。

アースは正しく取ってください。

正しいレーティングのヒューズをお使いください。



使用上の注意事項。

装備されているファンや通風孔を塞ぐ場所での使用は避けてください。

以下の場合にはご使用をおやめください：

1. 目に見える損傷がある場合。
2. 飲み物、雨などの湿気にさらされた場合。
3. 電源ケーブル、スピーカーケーブルに損傷がある場合。

これらの症状が認められた際にはリペアショップにご相談ください。

## PB-300 / 概要

愛用している PJB コンボアンプに、もっと音量があればと思ったことがありますか？  
PB-300 を使ってパワーアップできます。  
PB-300 は、PJB のあらゆるコンボアンプに最適な拡張用キャビネットです。  
またベースだけでなく、あらゆる用途に利用できます。


PB-300 は6基のネオパワースピーカーを搭載し、きわめて純度の高い高性能250W  
パワーアンプで駆動します。コンパクトかつ軽量で使いやすく、PJB ならではのピュア  
サウンドを受け継いでいます。

PB-300 を使えば、お気に入りの練習用小型アンプ、あるいは Bass Buddy のようなプ  
リアンプでさえ、ギグに持っていきヘッドアンプとして活用できます。

## 主な特徴

- ・ライン用インプット
- ・チェーン接続用リンクアウト
- ・ボリュームコントロール
- ・万全の保護回路
- ・250WRMS パワー
- ・超低ノイズ・プリアンプ回路

# バック・パネル

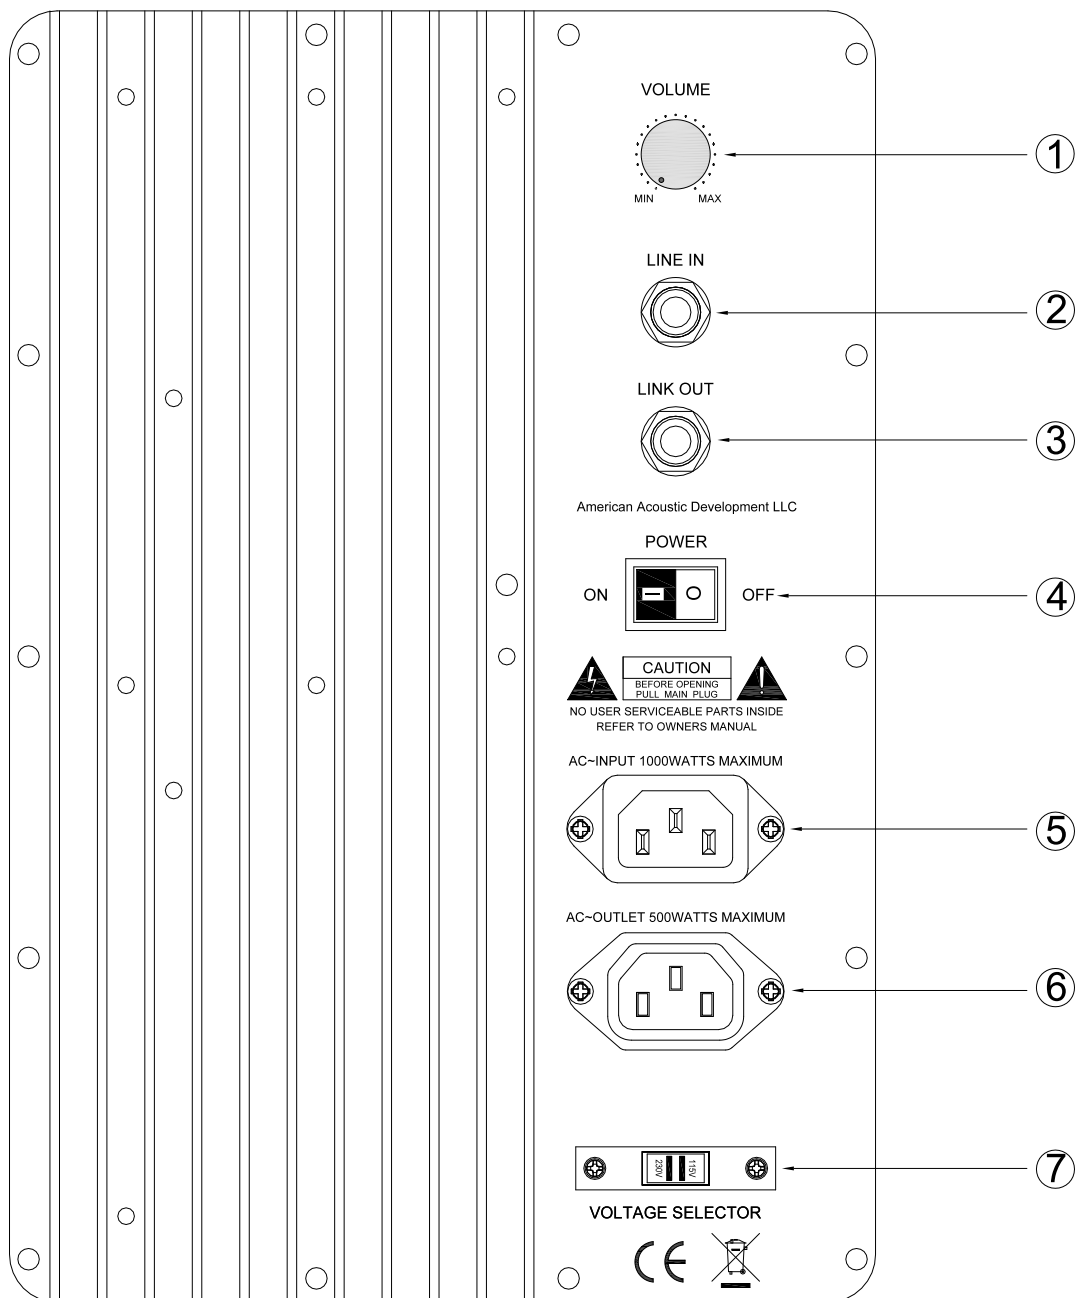

## バック・パネル解説

### 1. マスターボリューム

音量を調節します。

### 2. ラインインプットジャック

他のアンプからのライン信号を入力します。

### 3. リンクアウトジャック

他のアンプに接続するために、ラインインに入力した信号が並列で出力されます。

### 4. パワーオンオフスイッチ

メインの電源スイッチです。回路を保護するために、電源を入れてから2秒間は音が出ません。長時間ご使用にならない時は、パワースイッチを切り、コンセントから電源コードを抜いておいてください。

### 5. AC 電源ソケット／ヒューズ

AC 電源ケーブルを接続するためのソケットです。電源ケーブルは付属の物をご使用下さい。別の電源ケーブルを使用する場合は、は必ず3極プラグで3アンペア@250ボルト以上対応のケーブルを使用してください。

ヒューズには、2.5アンペア/110-120Vのスローブロー・ヒューズをご使用ください。

### 6. IEC 電源アウトソケット

他の機材に電源を供給するための電源ソケットです。付属のACアウト用ケーブルを使って下さい。PB-300の電源スイッチとは連動しません。

### 7. AC 電源ボルテージセレクター

使用する場所の電圧が、100-115V 地域か、220-240V 地域かを選択するスイッチです。出荷時に日本国内用に合わせて、すでに110-115側に設定してありますので、このスイッチは操作しないで下さい。

## 運搬と保管について

- ・車で運搬する際には、荷台で暴れないようにしっかりと固定して下さい。
- ・BASS CUB の保管は、湿気が少なくできれば室温に近い場所で行ってください。
- ・-20 度以下、または 40 度以上の場所には放置しないでください。
- ・濡れてしまった場合は決して電源を入れないでください。

長期間ご使用にならない時は必ずコンセントから電源コードを抜いてください。

## 仕様

### Speaker

Computer Optimized Vented Enclosure

Speaker Frequency Response: 40Hz –15KHz

Speaker Compliment: 6 x 5inch proprietary, extended-range drivers

Speaker Sensitivity: 94dB/W/M

Internal Speaker Impedance: 6  $\Omega$

Dimensions: 320 (W ) x 400 (D) x 590 (H)mm

Weight: 15.9kg

### Amplifier

PJB 250watt, class A/B amplifier with digital switch mode power supply.

### Frequency Response

Line input: 40Hz – 120kHz

Low Cut Filter: 24dB/Octave at 40Hz

### Maximum Output Power

250W RMS

### Signal to Noise Ratio

Better than 98 dB

### Impedance

Line Input: >75K  $\Omega$

付属品 : AC コード、AC アウト用コード、入力ケーブル

PJB製品の最新情報は  
[www.jes1988.com](http://www.jes1988.com)