

  **Phil Jones Bass**

PJB PB-100
OWNER'S MANUAL



PJB 製品日本総代理店

 JES International, Inc.

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町小山 711-1
TEL:0561-72-9801 FAX:0561-72-9804 www.jes1988.com

PB-100 をご購入頂きありがとうございます。

この PB-100 は、多くの情熱と時間をそそいでデザインおよび製造されており、妥協のないハイ・パフォーマンスを提供する、完全な『プロ仕様』のベースアンプです。

この取扱説明書をよく読んで、末永くご愛用ください。

まずお読み下さい

- ・ご使用前に、このマニュアルをよくお読み下さい。
- ・開梱後、本体にダメージなどがないかご確認ください。もしダメージなどが認められる場合、お買い上げの販売店に報告してください。
- ・外箱などの梱包材は保存してください。

警告

下記の警告や注意事項に反するご使用で破損や問題が生じた場合は、保証の対象になりませんので、ご注意下さい。



誤操作や誤使用により感電する恐れがあります。

ヒーターやストーブなど、熱源の近くに置かないでください。
この取扱説明書で指定された電源以外での使用は避けてください。
安全のために、長時間ご使用にならない時は、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
アースは正しく取ってください。
正しいレーティングのヒューズをお使いください。



使用上の注意事項。

装備されているファンや通風孔を塞ぐ場所での使用は避けてください。
以下の場合にはご使用をおやめください：
1. 目に見える損傷がある場合。
2. 飲み物、雨などの湿気にさらされた場合。
3. 電源ケーブル、スピーカーケーブルに損傷がある場合。
これらの症状が認められた際にはリペアショップにご相談ください。


PB-100 / 概要

小型ベースアンプ Bass CUB では音量が不足する場合を想定し、音量と音質を補強するために生まれたパワードスピーカーです。Bass CUB と同じサイズで、100ワットのパワーを持ち、よりクリアなサウンドを生むピラニアスピーカーを搭載。Bass CUB が一気に中型コンボに変身します。さらに Link Out 端子を使って、PB-100 を複数接続することも出来ます。

主な特徴

- ・ ラインイン専用入力
- ・ リンクアウト
- ・ ボリュームコントロール
- ・ オプチカルリミッター
- ・ ヘッドフォンアウト
- ・ プロテクション回路
- ・ 100W パワーアンプ
- ・ 超低ノイズ

バックパネル

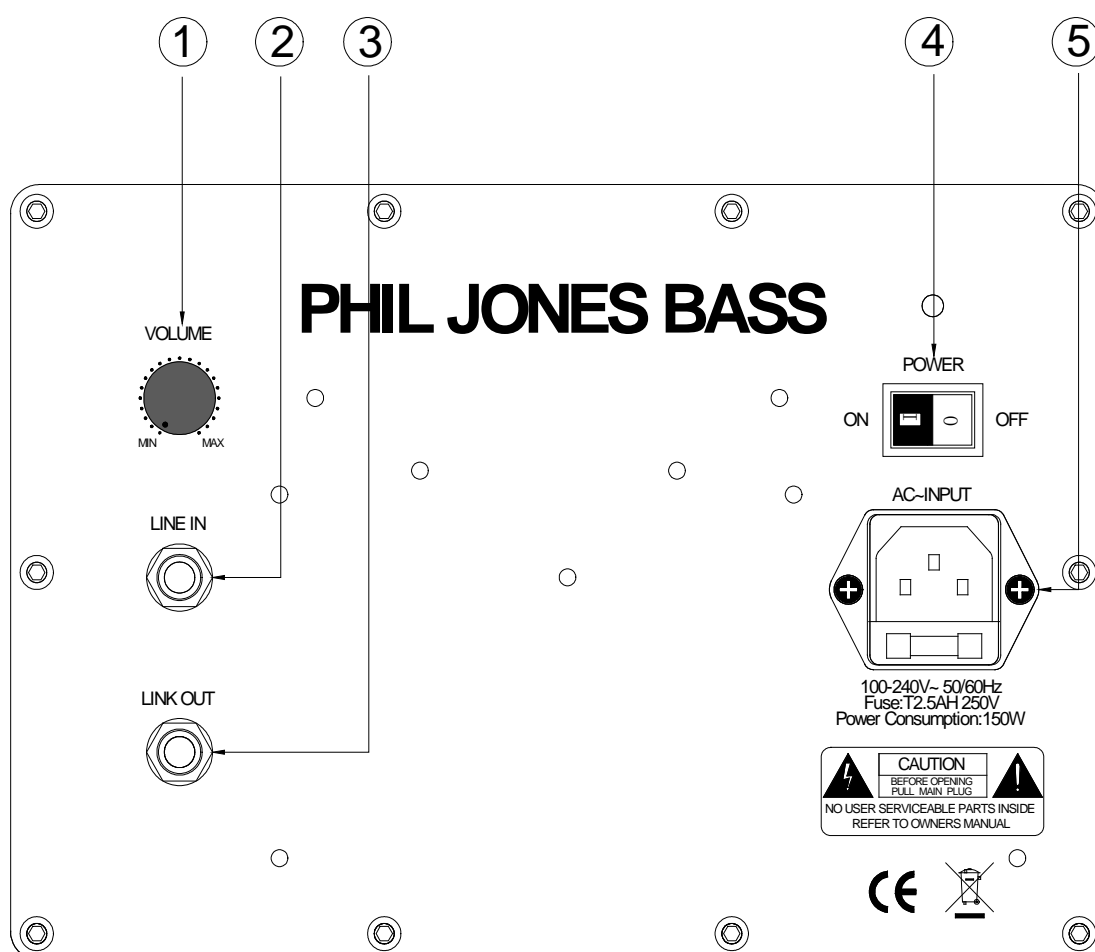

パネル解説

1. マスターボリューム・コントロール

スピーカーに送られる音量を調節します。

不要なノイズや破損の可能性を避けるため、機材を接続する前後は必ずボリュームを下げてください。

2. ライン・インプット・ジャック

ライン信号を接続するフォンジャックです。

3. リンク・アウトプット・ジャック

ライン信号を分配して出力します。別の機材にラインシグナルを送る時に使用します。このジャックから別の PB-100 のラインインに接続することで、PB-100 を何台も接続することも可能です。

4. 電源オン・オフ・スイッチ

メインの電源スイッチです。長時間ご使用にならない時はコンセントから電源コードを抜いてください。

5. AC 電源ソケット／ヒューズ

AC 電源に接続するためのソケットで、電源ケーブルには必ず3極プラグで3 アンペア@250 ボルト以上の物を使用してください。ヒューズには、2 アンペア/110-120V のスローブロー・ヒューズをご使用ください。(1 アンペア/220-240V)

PB-100 の運搬と保管

車で運搬する際には付属のキャリングバッグをお使い下さい。保管は、湿気が少なくできれば室温に近い場所で行ってください。-20 度以下、または 40 度以上の場所には放置しないでください。濡れてしまった場合は決して電源を入れしないでください。

長期間ご使用にならない時は必ずコンセントから電源コードを抜いてください。

SPECIFICATIONS

Speaker

Computer Optimized Vented Enclosure

Speaker Frequency Response: 60Hz –15KHz

Speaker Compliment: 2 x 5inch proprietary, extended–range drivers

Sensitivity: 90dB/W/M

Internal Speaker Impedance: 4 Ω

Dimensions: 306 (W) x 275 (D) x 197 (H) mm

Weight: 6.0kg

Amplifier

PJB 100watt, class A/B amplifier with digital switch mode power supply

Frequency Response

Line input: 50Hz – 20KHz

Low Cut Filter: 24dB/Octave at 50Hz

Maximum Output Power

100W RMS

Signal to Noise Ratio

Better than 98dB

Impedance

Line Input: 75Kohm

付属品:ACコード

PJB製品の最新情報は
www.pbjjapan.com