




Phil Jones Bass

EAR-BOX OWNER'S MANUAL

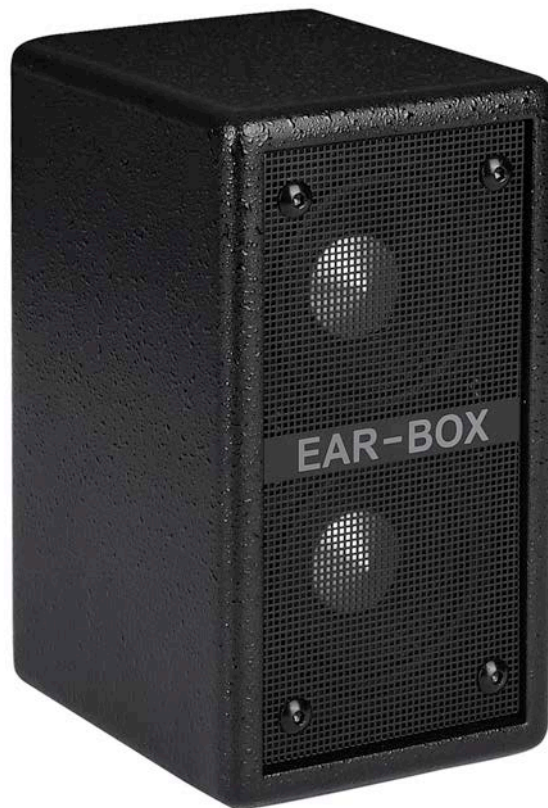

PJB 製品日本総代理店



JES International, Inc.

〒470-0112 愛知県日進市藤枝町小山 711-1
TEL:0561-72-9801 FAX:0561-72-9804 www.jes1988.com

EAR-BOX をご購入頂きありがとうございます。

この EAR-BOX は、多くの情熱と時間をそそいでデザインおよび製造されており、妥協のないハイ・パフォーマンスを提供する、完全な『プロ仕様』のニアフィールドモニタースピーカーです。この取扱説明書をよく読んで、末永くご愛用ください。

まずお読み下さい

- ・ご使用前に、このマニュアルをよくお読み下さい。
- ・開梱後、本体にダメージなどがないかご確認ください。もしダメージなどが認められる場合、お買い上げの販売店に報告してください。
- ・外箱などの梱包材は保管してください。

警告

下記の警告や注意事項に反するご使用で破損や問題が生じた場合は、
保証の対象になりませんので、ご注意ください。



誤操作や誤使用により感電する恐れがあります。

ヒーターやストーブなど、熱源の近くに置かないでください。
この取扱説明書で指定された接続方法以外での使用は避けてください。
安全のために、長時間ご使用にならない時は、ケーブルを抜いて下さい。



使用上の注意事項。


装備されている通風孔などを塞ぐ場所での使用は避けてください。

以下の場合にはご使用をおやめください：

1. 目に見える損傷がある場合。
2. 飲み物、雨などの湿気にさらされた場合。
3. スピーカーケーブルに損傷がある場合。

これらの症状が認められた際にはリペアショップにご相談ください

パネル説明

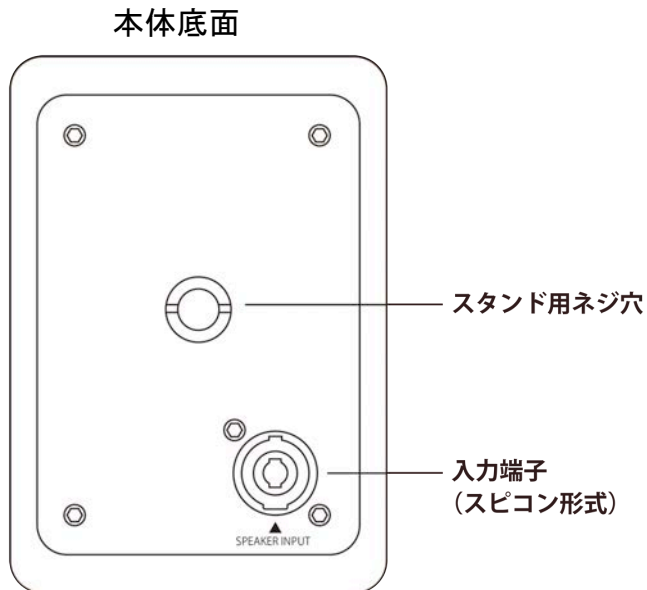

スタンド用ネジ穴

3/8 インチと 5/8 インチに対応した、スタンド用ネジ穴です。汎用のマイクスタンドの先端に取り付けてください。ネジの奥まで回しこみ、本体が落ちないように気をつけて下さい。

入力端子

スピーカーからのケーブルを接続します。コネクターはスピコン形式ですので、対応するケーブルを接続して下さい。不用意な落下などの事故を防ぐため、通常のフォンタイプは接続できませんのでご注意下さい。

<注意>


裏フタを開けると故障の原因になりますので、絶対に開けないでください。開けた場合は保証の対象外になりますのでご注意ください。

設置の仕方

EAR-BOX は超小形のシンプルなパッシブモニター(2 x 2.5”スピーカー)ですので、電源も必要なく自由に設置することができます。

特殊な回路構成により、ベース・アンプや、ベースキャビネットのインピーダンスや出力に殆ど影響を及ぼしません。組み合わせる機器のインピーダンスを気にすることなくサブモニターとして追加できます。今の自分のシステムに容易に組み込めます。

接続例

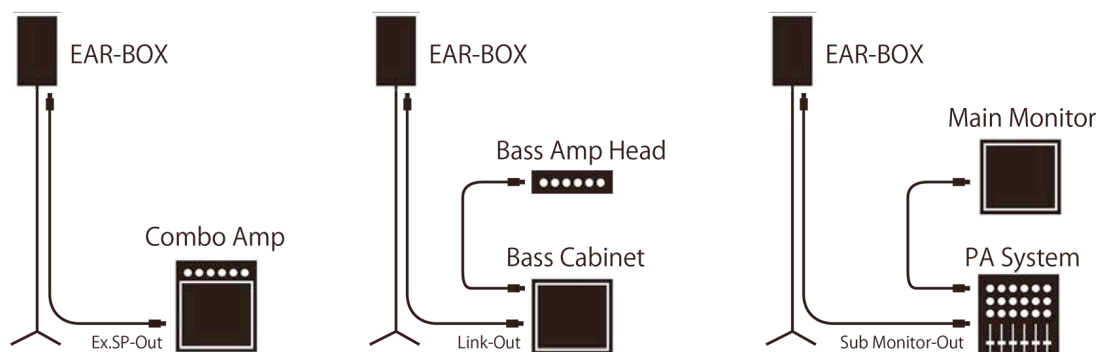

<注意>

EAR-BOX はサブモニターですので、必ずメインスピーカーと組み合わせてご使用下さい。中高音専用スピーカーであり、250Hz 以下の低音は出ません。単体で使用すると低音が出ませんので、ボリュームの上げ過ぎは故障の原因となります。

使用に関して

ご使用の前にボリュームを下げて下さい。

ベースやスピーカーを接続する前に、アンプのボリュームが下がっているか確認して下さい。

運搬と保管

使用しない間は、湿気が少なく、できれば室温に近い場所で保管してください。-20度以下、または40度以上の場所には放置しないでください。濡れてしまった場合は決して使用しないでください。

仕様

スピーカー: 2 x 2.5" カスタムスピーカー

寸法: 17cm(H) x 9.5cm(W) x 14.5cm(D)

重量: 1Kg

周波数特性: 250Hz - 20KHz

インピーダンス: 340Ω @20Hz、24Ω @1000Hz

入力端子: ノイトリック・スピコン端子

PJB製品の最新情報は
pjbjapan.com