



PHIL JONES BASS

NANOBASS X4

オーナーズ・マニュアル

NANOBASS X4 をご購入頂きありがとうございます。

この NANOBASS X4 は、多くの情熱と時間をそそいでデザインおよび製造されており、妥協のないハイ・パフォーマンスを提供する、『プロ仕様』の卓上ベースアンプです。

この取扱説明書をよく読んで、末永くご愛用ください。

まずお読み下さい

- ・ご使用の前に、このマニュアルをよくお読み下さい。
- ・開梱後、本体にダメージなどがないかご確認ください。もしダメージなどが認められる場合、お買い上げの販売店に報告してください。
- ・外箱などの梱包材は保管してください。

警告

下記の警告や注意事項に反するご使用で破損や問題が生じた場合は、
保証の対象になりませんので、ご注意下さい。



誤操作や誤使用により感電する恐れがあります。

ヒーターやストーブなど、熱源の近くに置かないでください。
この取扱説明書で指定された電源以外での使用は避けてください。
安全のために、長時間ご使用にならない時は、コンセントから電源コードを抜いて下さい。
アースは正しく取ってください。
正しいレーティングのヒューズをお使いください。



使用上の注意事項。

装備されているファンや通風孔を塞ぐ場所での使用は避けてください。
以下の場合にはご使用をおやめください。

1. 目に見える損傷がある場合。
2. 飲み物、雨などの湿気にさらされた場合。
3. 電源ケーブルに損傷がある場合。

これらの症状が認められた際にはリペアショップにご相談ください。

NANOBASS X4 / 概要

NANOBASS X4は、最小サイズのプロ仕様ベースアンプです。

机の上を始め、床置き、棚の中など、いろいろなスタイルで使えます。また外部入力端子と Bluetooth 入力も備えており、ドラムマシンやオーディオプレイヤーなどを自在にミックスして鳴らすことができます。


サウンドは極めてフラットな特性を持っていますので、ベースのみならず、ギター、キーボードなど、色々な楽器を鳴らすのに最適です。。

自宅や移動先など、どこでもいつでも、最高のサウンドで楽しんで下さい！

主な特徴

- ・ 超小型ながら、リアルなベースサウンドを再生
- ・ 明瞭でスピード感のあるサウンドのPJB 4インチ・スピーカー
- ・ サイズを超えた低音を生み出す RALFR パッシブラジエター
- ・ 家での練習に最適な 35W の出力
- ・ スマートホンなどの外部音源を無線で接続できる Bluetooth5.0 搭載
- ・ 外部音源入力用 AUX 端子搭載
- ・ ワイドな周波数を調整できる3バンドイコライザー

コントロール部

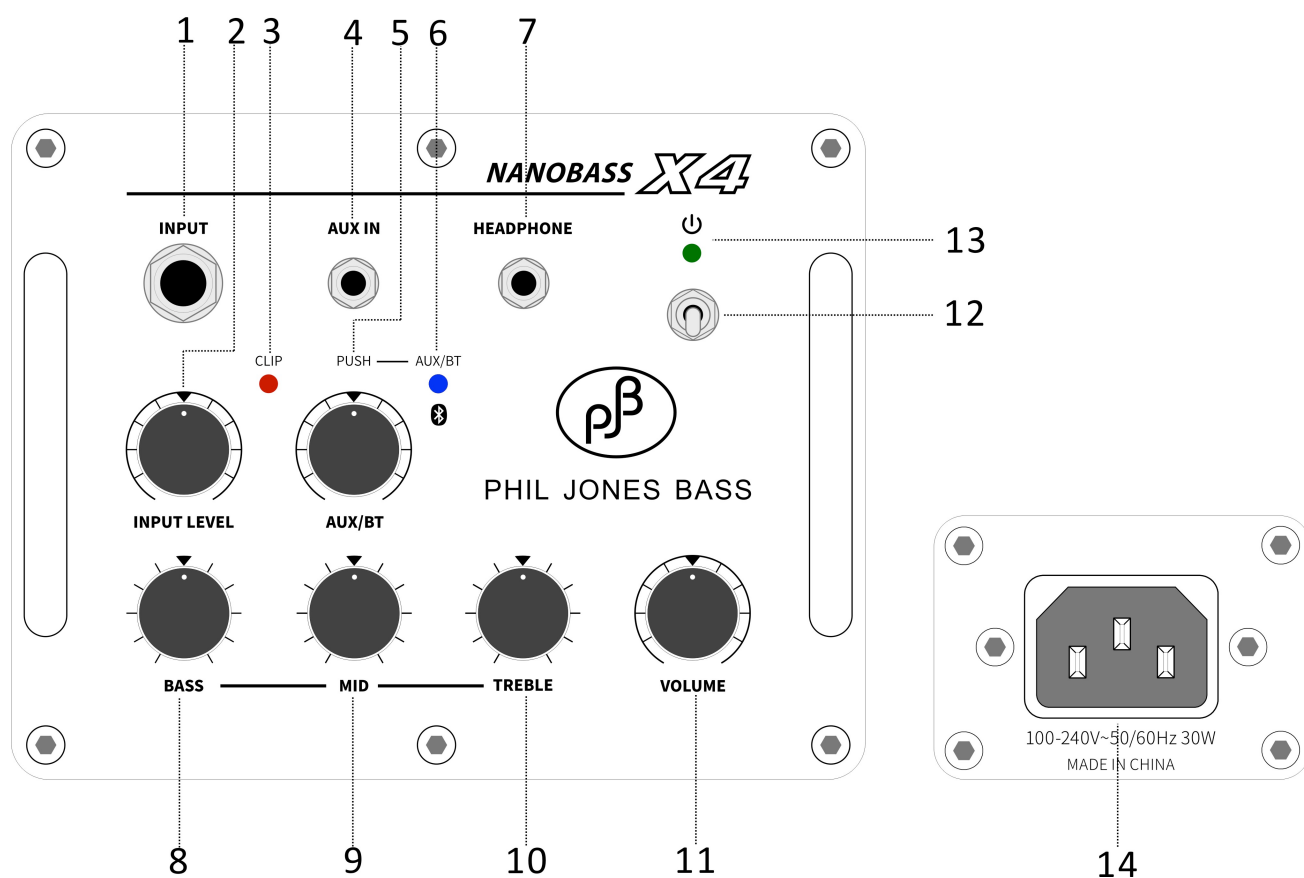

1. インプット・ジャック

楽器を接続するフォンジャックです。

2. インプット・レベル

入力信号が、アンプ内へ適切なレベルで入力されるように調節します。もっとも大きな音を弾いた時にクリップインジケーターが点灯する程度が最も適切な状態です。

3. クリップインジケーター

インプットレベルが大きすぎる場合、このライトが点灯します。

4. AUX 入力用ジャック

ドラムマシンやオーディオプレイヤーなどを接続する、ステレオミニジャックです。

5. AUX/BT ボリューム・コントロール、モードセレクト

AUX および Bluetooth 入力の音量を、独立して調節できます。また一回押すたびに、AUXと Bluetooth 入力が切り替わります。長押しで、Bluetooth 接続が解除されます。

6. AUX/BT モード・インジケーター

緑色 : AUX 入力

青色 ; Bluetooth 入力

青色が点滅している時は、Bluetooth が接続待機状態です。

7. ヘッドホンジャック

ヘッドホンを接続します。ヘッドホンが接続されている時は、スピーカーから音が出ません。

8. ベース EQ

楽器入力信号に対する低音域の調整をします。AUX/BT には影響しません。

9. ミッド EQ

楽器入力信号に対する中音域の調整をします。AUX/BT には影響しません。

10. トレブル EQ

楽器入力信号に対する高音域の調整をします。主に倍音に作用します。AUX/BT には影響しません。

11. マスターボリューム

スピーカーに送られる音量を調節します。

不要なノイズや破損の可能性を避けるため、ベースを使用する前後は必ずボリュームを下げてください。

12. 電源スイッチ

メインの電源スイッチです。長時間ご使用にならない時はコンセントから電源コードを抜いてください。

13. パワーLED

電源が入り、演奏可能状態になると、緑に点灯します。

14. AC 電源ソケット

付属の電源ケーブルを接続します。

Bluetooth の接続方法

いきなり大きな音が出るのを避けるため、あらかじめ BT/AUX ボリュームは最低限に下げて下さい。

- 1) BT/AUX モード LED が青色に点滅しているのを確認します。もし緑色になっている場合は、BT/AUX ボリュームを押し、青色に切り替えます。
- 2) スマートホンなどの Bluetooth をオンにして、周辺の機材を検索すると“NANOBASS X4”が見えますので、それを選択して接続します。
- 3) 接続が完了すると青色 LED が点滅から点灯に変わります。
- 4) Bluetooth を解除したい場合は、BT/AUX ボリュームを長押しします。青色 LED が点灯から点滅へ変化したら、Bluetooth 解除状態です。

NANOBASS X4 の設置場所

演奏する場所のサイズで音色が変化するのは周知の事実ですが、これは演奏する部屋の音響特性がスピーカーから出る低音の波長に影響を与えるためです。低音波は大きいため、壁によって反射する音波との間で相互干渉を起こします。そのため、ある音が余計大きく聞こえたり全く聞こえなかったりするわけです。

X4 をどこに設置するかで音色が変わります。壁に近ければ低音域が増幅され、コーナーに設置すればさらにその傾向は強まります。

演奏する部屋の広さも低音の深さを決定する面で非常に大きな影響を与えます。聴衆に遠ければ低音は弱く聞こえます。これはアンプの問題ではなく、物理的な問題なのです。

ディープでパワフルなベース音を出すには、アンプを床に置き、背面が部屋のコーナーに向くよう設置するといいでしょう。

NANOBASS X4 の保管

保管は、湿気が少なくできれば室温に近い場所で行ってください。-20 度以下、または 40 度以上の場所には放置しないでください。濡れてしまった場合は決して電源を入れないでください。

長期間ご使用にならない時は必ずコンセントから電源コードを抜いてください。

仕様

- スピーカー:PJB カスタム 4 インチ+ RALFR パッシブラジエター
- 出力:35W デジタルアンプ
- 周波数特性:68Hz - 15KHz
- EQ: Bass 100Hz, +/-15dB
Mid 1kHz(Band width 120Hz-10kHz), +/-15dB
Treble 10kHz, +/-15dB
- 入力端子:楽器入力(1/4"フォン)、Aux 入力(3.5mm ミニステレオ)
- Bluetooth 規格: 5.0、SDC, AAC, aptX, aptX HD 対応
- 入力レベル: 楽器: 60mV-2V, AUX 入力: 300mV(max), Bluetooth: 500FFS
- 出力端子:ヘッドホン 3.5mm ミニステレオ
- 電源端子: AC100V~240V
- サイズ:160(W) x 200(H) x 197(D)mm
- 重量: 2.4kg

付属品: AC コード

PJB 製品日本総代理店



〒470-0112 愛知県日進市藤枝町小山 711-1
TEL:0561-72-9801 www.jes1988.com